




SPUITAPPARATUUR
VOOR
HOUTINDUSTRIE



STANDAARD
NOZZLE

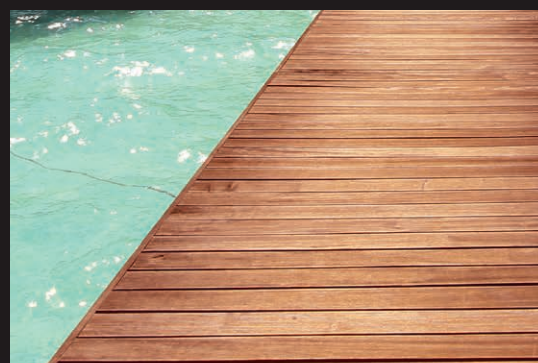


0,05 bar




0,1 bar






0,2 bar



0,3 bar



SPLITNOZZLE



INHOUD

Modellen en toepassingen.....	4
Woordenlijst	5

PISTOLEN

Pistolen ANEST IWATA PREMIUM QUALITY	6
Pistolen AIRGUNSA STANDARD QUALITY	7
Pistolen voor dikke producten	8
Pistolen voor retouche en kleine oppervlakken / SPOT en SMART REPAIR.....	9
Pistolen voor industriële toepassing	10-11

SET KLAAR VOOR GEBRUIK


Beker of drukvat + pistool.....	12-13
Membraanpomp DPS 70 + pistool	14-15
Hoge drukpomp ICON X3 + pistool	16-17

TOEBEHOREN	18-19
------------------	-------

COMPRESSOREN EN LUCHTBEHANDELING

Hoe u uw compressor kiest	20
Schroef compressoren.....	21-23
Zuigercompressoren.....	24-25
Luchtbehandeling begrijpen.....	26
Filters luchtbehandeling	27
Luchtslangen + koppelingen.....	28
Luchtdrogers en luchtaflaters	28

BLIJF VERBONDEN!

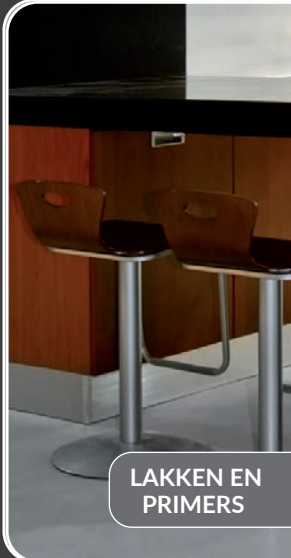	PREMIUM Quality		STANDARD Quality	
	BEKER	DRUK	BEKER	DRUK
 VERNIS	 WS-400 SR2 CLEAR  W-400 WBX  W-400 BELLARIA	 WS-200 SP  W-200 WB INTEGRA  W-200 INTEGRA	 AZ3 IMPACT	 AZ1 HTE 2
 LAKKEN EN PRIMERS	 WS-400 SR2 CLEAR  W-400 WBX  W-400 BELLARIA	 W-200 WB INTEGRA  W-200 INTEGRA	 AZ3 IMPACT	 AZ1 HTE 2
 BEITSEN EN KLEINE OPPERVLAKKEN	 LPH-80	 WIDER 1	 AZ4 JUNIOR	



TINT

Kleurstof op waterbasis of solvent, om een andere kleur aan het hout te geven, om een sfeer te creëren, om de nerf van het hout te versterken, om de kleur te verenigen. Wordt in dunne lagen rechtstreeks op het hout aangebracht.

Doelstellingen: kleuren / homogeniseren.

Het aanbevolen pistool voor hydrotinten: W400 WBX (vertegenwoordigt 70% van de toepassingen).

Het aanbevolen pistool voor kleuren op basis van solventtinten: W400 BELLARIA.

Technisch gezien is pneumatische apparatuur het meest geschikt voor deze toepassing.

PRIMER

Vorbereiding van de ondergrond voor het aanbrengen van een kleurlak.

Het product vormt een stabiele en gladde basislaag.

Doelstellingen: vul de poriën, blokkeer de steun om de afwerking te accommoderen.

Aanbevolen pistolen: AZ3 HTE-S Impact of W-400 BellAria.

LAK

Dekkende en gepigmenteerde bescherming, die gevernist kan worden.

Doelstellingen: een sfeer creëren, een decor in de ingerichte ruimte.

Bijzonder geschikt voor het creëren van dressings, keukens.

Aanbevolen pistolen: WS-400 of W400 WBX en voor grote hoeveelheden: pneumatische pomp / multispray.

VERNIS

Kleurloze bescherm laag, op basis van water of solvent die het uiteindelijke aspect aan de drager geeft.

De vernis wordt aangebracht als laatste laag op de basislagen, met uitzondering op tweelagig vernissen die rechtstreeks op het hout worden aangebracht.

Doelstellingen: de ondergrond beschermen / de uiteindelijke glans geven (natuurlijk effect, extra mat, mat, satijn, glans, hoogglans)

Aanbevolen pistolen: WS-400 of W400 WBX en voor grote hoeveelheden: pneumatische pomp / multispray.

BEITS

Decoratief toepassing dat aan het einde wordt aangebracht op een blanke of getinte vernis om de houtnerf te verouderen of te accentueren

Doelstellingen: de kenmerken van de tint naar voren brengen, de tint opwarmen, accentueren.

De nauwkeurigere techniek van vandaag geeft meer voldoening.

Aanbevolen uitrusting: pneumatische techniek met kleine spuitpistolen zoals de AZ4 Junior of de LPH80.

KLEUR - HOGE VISCOSITEITSPRODUCTEN HYDRO / SOLVENT - LIJMEN

Houdt de nerf van het hout zichtbaar. Voor een afwerkingsproduct buiten, maar niet alleen een beschermingsproduct (UV, insecten...).

Vloeibare lijmen (type neopreen), mogelijk om twee elementen te fixeren, zowel kleine als grote.

Doelstellingen: kleuren en beschermen tegen verschillende omstandigheden.

Aanbevolen uitrusting: AZ3 P.A.S. CONCEPT met drukk beker, evenals Airless en Multispray pomp- en pistoolsets.

PISTOLEN IWATA

PREMIUM
Quality

IDEAAL VOOR KLEINE EN
MIDDELGROTE SERIES



PISTOOL VOOR VERNIS & HOOGGLANSLAK WS-400 SR2 CLEAR DIGITAAL & NIET- DIGITAAL



Splitnozzle 2.0

PRE-ATOMISATIE TECHNOLOGIE



- Spuitpistool, ideaal voor perfect strakke vernissen.
- Breed scala aan nozzles aangepast aan alle vernissen op de markt.
- Nieuwe luchtverdeling die de luchtstroom optimaliseert.

- Spuitpistool, ideaal voor perfect strakke vernissen.
- Breed scala aan nozzles aangepast aan alle vernissen op de markt.
- Ingebouwde DPG-1 digitale manometer, afneembaar in 1 seconde !
- Chrome behuizing met zwarte PVD-behandeling voor hoge weerstand.
- Nieuwe luchtklep die de luchtstroom optimaliseert.

- HD (High Delivery) • Luchtkoppeling : G1/4" • Koppeling product: G1/4"

Ø mm	model + niet digitaal	No.	bar	Nl/min	mm
1.2 HD	WS-400-SR2-12HD	WS-400-03	2.0	370	245
1.3 HD	WS-400-SR2-13HD				250
1.4 HD	WS-400-SR2-14HD				255
1.5 HD	WS-400-SR2-15HD				260

* Spuitbreedte bij een spuitafstand van 150 mm.

- HD (High Delivery) • Luchtkoppeling: G1/4" • Koppeling product: G1/4"

Ø mm	modèle - digital	No.	bar	Nl/min	mm
1.2 HD	WS-400-SR2D-12HD	WS-400-03	2.0	370	245
1.3 HD	WS-400-SR2D-13HD				250
1.4 HD	WS-400-SR2D-14HD				255
1.5 HD	WS-400-SR2D-15HD				260

*Spuitbreedte bij een spuitafstand van 150 mm..

SPUITPISTOOL VOOR VERNIS & LAKKEN W-400 WBX

- Roestvrijstalen productdoorgang
- Ergonomische kolf
- Verchroomde behuizing
- Geen afdichting tussen de nozzle en de behuizing van het pistool
- Gepatenteerde splitnozzle
- Transfertefficientie groter dan 80%



Splitnozzle

PRE-ATOMISATIE TECHNOLOGIE



MODELLEN	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
W-400 WBX-124G	1.2	WBX	2.0	150	370	360
W-400 WBX-134G	1.3			195		390
W-400 WBX-144G	1.4			200		

- Luchtkoppeling: G1/4"M • Koppeling product: M16 X 1.5MM
Gewicht: 380gr zonder beker

SPUITPISTOOL VERNIS & LAKKEN W-400 BellAria

- Vlakke en homogene straal
- Ergonomische handgreep
- Verchroomde behuizing
- Geen afdichting tussen de nozzle en de behuizing van het pistool
- Gepatenteerde splitnozzle
- Hoge transfertefficientie



Luchtkap High Performance

EXTRA BREEDTE STRAAL

MODELLEN	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
W-400 -104G	1.0	BA4-1	2.0	130	250	200
W-400 -124G	1.2			180		220
W-400 -134G	1.3			220		280
W-400 -144G	1.4	BA4-2	2.0	250	270	300
W-400 -164G	1.6			285		330
W-400 -184G	1.8			360		375
W-400 -204G	2.0			375		390

- Luchtkoppeling: G1/4"M • Koppeling product: : M16 X 1.5MM
Gewicht: 380gr zonder beker



STANDARD
Quality

IDEAAL VOOR KLEINE EN
MIDDELGROTE SERIES



Air-Gunsa
ANEST IWATA Group



SPUITPISTOOL

INDUSTRIELE TOEPASSING

AZ1 HTE 2 Concept Succion of Pression

- Ideaal voor industriële toepassingen
- Hoogwaardige luchtkap met brede tulpstraal
- Ergonomische kolf
- Behuizing van gepolijst aluminium
- Bestand tegen solventen

MODELLEN	 Ø mm	 No.	 bar	 m ³ /min	 N ² /min	 mm
AZ1 HTE 2P (pression)	JET LONG	1.0	HTE-P2	2.5	400	390
		1.3				400
		1.5				410
	JET LONG	1.8 - 2.0	HTE-P3	2.5	400	330
		2.5				320
		3.0 - 3.5				330
AZ1 HTE 2S (succion)	JET LONG	1.0	HTE-P0	2.5	184	170
		1.3				190
		1.5				200
		1.8				220
	JET LONG	2.0	HTE-P3	2.5	333	230
		2.5				250
		3.0				290
		3.5				300

- Luchtkoppeling: G1/4" M • Koppeling product: G3/8" M
- Gewicht: 476gr zonder beker



PISTOOL MET BEKER

PRIMERS

AZ3 HTE-S Impact

- Ideaal voor nat in nat primers, onderlagen en industriële toepassingen
- Roestvaststalen productdoorgang
- Hoogwaardige motorkap: betere verdeling en gladheid
- Verchroomde body

MODELLEN	 Ø mm	 No.	 bar	 m ³ /min	 N ² /min	 mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	250	375	190
AZ3 HTE-S IMPACT	1.3			275		210
AZ3 HTE-S IMPACT	1.4			290		230
AZ3 HTE-S IMPACT	1.6	HTE-S2	2.5	300	362	250
AZ3 HTE-S IMPACT	1.8			335		270
AZ3 HTE-S IMPACT	2.0			375		270

- Luchtkoppeling: G1/4" M • Koppeling product: G1/4" F
- Gewicht: 517gr zonder beker

PISTOOL ZWARE VISCOSITEIT



STANDARD
Quality

IDEAAL VOOR KLEINE EN
MIDDELGROTE SERIES




DRUKBEKERPISTOOL PRODUCTEN HOGE VISCOSITEIT AZ3 HTE P.A.S Concept

- Ideaal voor producten met een hoge viscositeit
- Beker onder druk
- Behuizing van gepolijst aluminium
- Fijne en brede straal

MODELLEN	Ø mm	No.	bar	m ³ /min	N ³ /min	mm
AZ3 HTE P.A.S CONCEPT	1.3	P1 CONCEPT	2.5	190	286	270
	1.5			260		320
	1.8			396		380
	2.0			410		400

- Luchtkoppeling: G1/4" M • Koppeling product: G1/4" F
- Gewicht: 486gr zonder beker

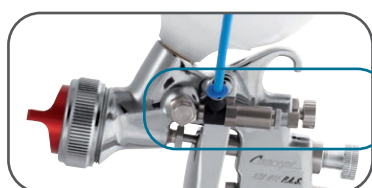

HOGE DRUK
Hoge precisie
mini drukregelaar

DRUKBEKER robuust
en betrouwbaar



VIND AL ONZE PRODUCTASSORTIMENTEN IN ONZE SPECIALE CATALOGUS:

CARROSSERIE



INDUSTRIE



LUCHTDruk



PISTOLEN KLEINE OPPERVLAKKEN



PISTOOL MET BEKER BEITS, VERNIS EN LAK LPH-80

- Ideaal voor SPOT REPAIR
- Productdoorgang in INOX
- Verchroomde behuizing
- Geen afdichting tussen de nozzle en de behuizing van het pistool
- Hoge overdrachtssnelheid
- Compact en licht
- Geleverd met 2 bekers: 70 ml en 250 ml

PREMIUM
Quality

MODELLEN	 Ø mm	 No.	 bar	 m³/min	 Nl/min	 mm
LPH-80-044G	0.4	E4	1.0	10	60	55
LPH-80-064G	0.6			30		80
LPH-80-084G	0.8			45		100
LPH-80-104G	1.0			60		130
LPH-80-124G	1.2			75		140

• Luchtkoppeling: G1/4" • Koppeling product: G1/8"

Gewicht: 205gr zonder beker



PISTOOL MET BEKER BEITS, VERNIS, LAK AZ4 HTE-S IMPACT Junior

- Ideaal voor SPOT en SMART REPAIR
- Vlakke en gelijkmatige impact
- Zwart PTFE gecoat behuizing
- Dubbele afdichting: geen afdichting in de kop
- Ultra-flexibele trekker

Air Gun
ANEST IWATA Group

STANDARD
Quality

MODELLEN	 Ø mm	 No.	 bar	 m³/min	 Nl/min	 mm
AZ4 HTE-S	0.8	AZ4-1	1.0	50	105	120
	1.0			65		150
	1.2			80		160
	1.5	AZ4-2	2.5	195	240	165
	1.8			275		185

• Luchtkoppeling: G1/4" • Koppeling product: G1/4"



SPOT REPAIR

Snelle reparatie van kleine beschadigde delen. De reparatie moet op A5 formaat passen.



SMART REPAIR

Snelle reparatie van beschadigde delen. De reparatie moet passen op A4/A3 formaat.



PREMIUM
Quality

IDEAAL VOOR MIDDELGROTE
EN GROTE SERIES



LAGEDRUK PISTOOL WS-200 SP

- WS-200 SP met splitnozzle
- Ideaal voor toepassingen in middelgrote en grote series, voor base en vernissen
- Hoogwaardige afwerking
- Brede impact
- Zeer hoge overdrachtssnelheid
- Fijne en homogene straal
- Comfortabel en ergonomisch
- Behuizing in gesmeed aluminium
- Compatibel voor water en solvent: roestvrijstalen productdoorgangen



MULTISPRAY PISTOOL MSGS-200

- Hoge druk straal en HVLP-techniek
- Hoogwaardige afwerking
- Comfortabel en ergonomisch
- Verchroomde behuizing
- Draaikoppeling hoge druk
- Voorzien van een lange filter



AIRLESS PISTOOL ALG-7

- Manueel spuiten onder hoge druk
- INOX productdoorgang
- Constante productdoorlaat
- Geanodiseerde behuizing
- Voorzien van een draaikoppeling
- Geïntegreerd filter (100 Mesh)
- Maximale druk: 250 bar

MODELLEN	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
WS-200SP-0801	0.8	WS-200SP-01	2.5	200	435	210
WS-200SP-1001	1.0			250		230
WS-200SP-1201	1.2			300		240
WS-200SP-1401	1.4			300		240
WS-200SP-1601	1.6			350		255
WS-200SP-1801	1.8			400		265
WS-200FT-0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240
WS-200FT-1001	1.0					210
WS-200FT-1201	1.2					210
WS-200FT-1401	1.4					
WS-200FT-1601	1.6			300		240
WS-200FT-1801	1.8					
WS-200FT-0802	0.8	WS-200FT-02	3.0	200	475	215
WS-200FT-1002	1.0			250		250
WS-200FT-1202	1.2			300		255
WS-200FT-1402	1.4			300		255
WS-200FT-1602	1.6			350		270
WS-200FT-1802	1.8			400		285

• Luchtkoppeling: G1/4" • Koppeling product: G3/8"

Gewicht: 380gr

Nozzle niet inbegrepen / Geleverd met 100 Mesh filter

CODE	OMSCHRIJVING
AI 13001070	PISTOOL HP MSGS-200 250LN met lange filter (250 bar) M1/4" NPSM
AI13000260	PISTOOL HP MSGS-200 250LJ met lange filter (250 bar) M1/2" JIC

Nozzle niet inbegrepen / Geleverd met 100 Mesh filter

CODE	OMSCHRIJVING
AI 13088270	AIRLESS PISTOOL ALGT TE WB



PREMIUM
Quality

IDEAAL VOOR MIDDELGROTE
EN GROTE SERIES



DRUKPISTOOL APPLICATIE HOUT W-200 INTEGRA PRESSION

- Ideaal voor toepassingen in middelgrote en grote series, voor base en vernissen
- Verkrijgbaar met standaard nozzle of gepatenteerde splitnozzle (WB) voor hoge applicatie prestaties.
- Hoge overdrachtssnelheid die aanzienlijke productbesparingen oplevert.
- **NEW** Korte schroefdraad voor verwijdering in anderhalve slag.
- **NEW** Geïntegreerd nozzle en luchtverdeling voor betere betrouwbaarheid.
- **NEW** Nieuwe nauwkeurigere en ergonomischere regelaar
- **NEW** Nieuwe luchtventiel garandeert een stabiele luchtstroom



W200-WB INTEGRA
met splitnozzle

MODELLEN		 Ø mm	 No.	 bar	 m³/min	 NL/min	 mm
W-200 INTEGRA FT - PRESSION							
W-200FT-082P	0.8	LV2	2.0	70	240	140	
W-200FT-102P	1.0		~	110	~	170	
W-200FT-122P	1.2		2.5	150	300	220	
W-200FT-152P	1.5			250		270	
W-200FT-082P	0.8	G2P	3.0		500		
W-200FT-102P	1.0		~	500	~	400	
W-200FT-122P	1.2		3.5		583		
W-200 INTEGRA SP - PRESSION							
W-200SP-08WB1P	0.8	WB1	2.0	200	425	360	
W-200SP-10WB1P	1.0		~	250	~		
W-200SP-12WB1P	1.2		2.5	300	531	380	
W-200SP-14WB1P	1.4			350		390	
W-200SP-08WBSP	0.8	WBS	2.0	200	463	310	
W-200SP-10WBSP	1.0		~	250	~	320	
W-200SP-12WBSP	1.2		2.5	300	578	330	
W-200SP-15WBSP	1.4			350		340	

• Lucht koppeling: G1/4" • Koppeling product: G3/8"

Gewicht: 380 gr

SUCCION PISTOOL APPLICATIE HOUT W-200 INTEGRA SUCCION

- Ideaal voor toepassingen in middelgrote en grote series, voor base en vernissen
- Verkrijgbaar met 1L beker in 1/4 slag of snelsluitdeksel
- Verkrijgbaar met standaard nozzle of gepatenteerde splitnozzle (WB) voor hoge applicatieprestaties.
- **NEW** Korte schroefdraad voor verwijdering in anderhalve slag.
- **NEW** Geïntegreerd nozzle en luchtverdeling voor betere betrouwbaarheid.
- **NEW** Nieuwe nauwkeurigere en meer ergonomische regelaar.
- **NEW** Nieuwe luchtventiel garandeert een stabiele luchtstroom.



PC-12

PCL 10 B3

MODELLEN	 Ø mm	 No.	 bar	 m³/min	 NL/min	 mm
W-200 INTEGRA FT - SUCCION						
W-200FT-14S	1.4	LV2	2.0 ~ 2.5	240	240 ~ 300	260
W-200FT-15S	1.5	K2			220 ~	290
W-200FT-18S	1.8			290	275	340
W-200FT-20S	2.0	R2		350	240 ~	290
W-200FT-25S	2.5	W1		440	300	280
W-200 INTEGRA SP - SUCCION						
W-200SP-16WB2S	1.6	WB2	2.0 ~ 2.5	170	480 ~	315
W-200SP-18WB2S	1.8			200	538	330

• Lucht koppeling: G1/4" • Koppeling product: G3/8"

Gewicht: 380gr zonder beker



PREMIUM
Quality

IDEAAL VOOR MIDDELGROTE
EN GROTE SERIES



SET ONDERDRUKBEKER 2L PISTOOL W200 INTEGRA SLANGEN 2 METER

- Ontworpen voor kleine toepassingen in de algemene industrie
- Premium pakket

Referentie : AI ENS 21



SET DRUKVAT 10L PISTOOL W200 INTEGRA SLANGEN 10 METER

- Ontworpen voor algemene industriële toepassingen
- Premium pakket

Referentie : AI ENS PET10



DRUKBEKER

PC-18D (max 3.5 bar)

- Aluminium drukkbeke.
- Inhoud 2 liter.
- Voorzien van een luchtregelaar.
- Veiligheidsventiel en regelventiel.
- Nauwkeurige afstelling van de productdruk.
- Maximale werkdruk: 3,5 bar.
- Bedrijfstemperatuur: 5-40°C.
- Productaansluiting: G 3/8" (PF3/8).

Referentie : AI 14018900



DRUKVAT

PET-10 (max 4.0 bar)

- Drukvat
- Inhoud 10 liter.
- Proper en ultraglad binnenaafwerking.
- Roestvrijstalen productdoorgang.
- Centrale handgreep voor eenvoudig transport.
- Geleverd met 2 regelaars en 2 manometers.
- Maximale luchtdruk: 4,0 bar.
- Uitneembare interne emmer van INOX 304: inhoud 8,5 liter.
- Aansluiting luchtinlaat/uitlaat: G 1/4"
- Aansluiting productuitlaat: G 3/8"
- Bedrijfstemperatuur: 5-40°C
- Gewicht: 11 kg
- Afmetingen: 310 x 565 mm

Referentie: AI 14972400

SET LAGE DRUK KLAAR VOOR GEBRUIK



PREMIUM
Quality

IDEAAL VOOR MIDDELGROTE
EN GROTE SERIES



POMP DPS-70C



PISTOOL WS-200 SP




SLANGEN PERSLUCHT EN PRODUCT



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	DPS-70C.TE
Drukverhouding	1:1
Maximale druk product	7 bar (100 psi)
Productdebiet per cyclus	20cc
Viscositeit van het product	60 sec/Ford#4
Bedrijfstemperatuur	5~40 °C
Aanzuigfilter	50 mesh

SET POMP + PISTOOL + SLANGEN

POMP DPS-70	PISTOOL	SLANGEN
Pomp op steun DPS 70-1C.TE AI 14069060	WS-200 SP nozzle te definiëren	7,5 meter Lucht : AI 77090037 Product : AI 77090118
		10 meter Lucht : AI 77090030 Product : AI 77090110
Pomp op trolley DPS 70-3C.TE AI 14069220	WS-200 SP nozzle te definiëren	7,5 meter Lucht : AI 77090037 Product : AI 77090118
		10 meter Lucht : AI 77090030 Product : AI 77090110

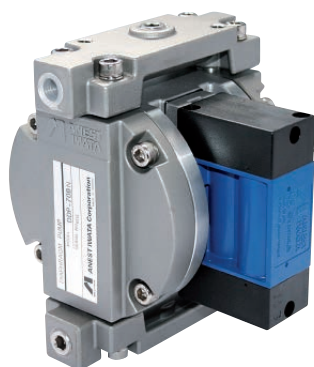

MEMBRAANPOMP

DPS-70

- Dubbelmembraanpomp, debiet 6L/min.
- Hoogwaardige afwerking.
- Bestaat in ALU en INOX uitvoering.
- Voorzien van een productregelaar (standaard of inox) + 2 luchtregelaars (behalve voor de naakte pompversie).
- Dubbele gepatenteerde luchtverdelers.
- Efficiënt veiligheidssysteem (1 veiligheidsklep + 1 afsluiter).
- Gemakkelijk en snel afspoelen: 3 keer minder kosten voor reiniging.
- Robuuste pomp, onderhoudsvriendelijk door weinig onderdelen.
- Complete sets verkrijgbaar (pomp + pistool + slangen).
- Stabiele productdoorvoer gegarandeerd.



Productregelaar

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	AI DPS-70C.TE
Drukverhouding	1:1
Maximum druk product	7 bar (100 psi)
Productdebiet per cyclus	20cc
Viscositeit van het product	60 sec/Ford#4
Bedrijfstemperatuur	5~40 °C
Aanzuigfilter	50 mesh

Op steun

Op trolley

Op muurbeugel

MODELLEN



AI DPS-70-1C I 1CN



AI DPS-70-3C I 3CN



AI DPS-70-4C I 4CN

Deze complete modellen zijn voorzien van een regelaar.
N = INOX

SET HOGE DRUK KLAAR VOOR GEBRUIK



IDEAAL VOOR MIDDELGROTE
EN GROTE SERIES



iCon[®]
X³

SET MULTISPRAY :

- Multi Spray Pomp op trolley of muurbeugel
- MSGS 200 EVO pistool + nozzle (diameter nader te bepalen)
- 2 Luchtdrukregelaars (1 voor pomp & 1 voor spuitpistool)
- TF1-S verfilter (100 Mesh)
- Zuigslang (met 50 mesh filter)
- of 6L beker (met 50 mesh filter)
- 7,5 m combislang

MSGS-200
evo



	MODELLEN	CODE	MET :	PISTOOL ANEST IWATA	FILTER PISTOOL	COMBISLANG 7.5m
OP KAR	ICON-M233N-S	AI 140012A0	ZUIGSLANG (50 mesh filtratie)	---	---	---
	ICON-M233N-S1	AI 140003A0		MSGS-200 EVO -250LN **	LANG - 100 Mesh	NHT-25075-N AI 14000470
	ICON-M233N-H	AI 140007A0	BEKER(6L) (50 mesh filtratie)	---	---	---
	ICON-M233N-H1	AI 140008A0		MSGS-200 EVO -250LN **	LANG - 100 Mesh	NHT-25075-N AI 14000470
OP MUURBEUGEL	ICON-M233N-SWM	AI 140019A0	ZUIGSLANG (50 mesh filtratie)	---	---	---
	ICON-M233N-SWM1	AI 140015A0		MSGS-200 EVO -250LN **	LANG - 100 Mesh	NHT-25075-N AI 14000470
	ICON-M233N-HWM	AI 140024A0	BEKER(6L) (50 mesh filtratie)	---	---	---
	ICON-M233N-HWM1	AI 140020A0		MSGS-200 EVO -250LN **	LANG - 100 Mesh	NHT-25075-N AI 14000470

SET HOG DRUK (AIRLESS):

- Multi Spray Pomp op Kar of Muurbeugel
- ALG-7 pistool + nozzle (diameter nader te bepalen)
- 1 Luchtdrukregelaar
- TF1-S verfilter (100 Mesh)
- Zuigslang (met filter 50 mesh)
- of 6L beker (met 50 mesh filter)
- Productslang



	MODELLEN	CODE	MET :	PISTOOL ANEST IWATA	FILTER PISTOOL	COMBISLANG 7.5m
OP KAR	ICON-A233N-S	AI 140027A0	ZUIGSLANG (50 mesh filtratie)	---	---	---
	ICON-A233N-S1	AI 140026A0		ALG -7 TE WB	LONG - 100 Mesh	NH-25 AI 00103007
	ICON-A233N-H	AI 140029A0	BEKER 6L (50 mesh filtratie)	---	---	---
	ICON-A233N-H1	AI 140028A0		ALG -7 TE WB	LONG - 100 Mesh	NH-25 AI 00103007

iCon[®] X3



POMP HOGE DRUK

ICON X3 (30:1)

De nieuwe Icon X-3 pomp voldoet perfect aan de eisen van de algemene industrie.

Compact en krachtig met zijn drukverhouding van 30:1, is hij uitgerust met een pakking om productieonderbrekingen zoveel mogelijk te beperken.

Het eenvoudige en rationele ontwerp zorgt voor een uiterst eenvoudige en snelle montage, demontage en onderhoud mogelijk.

Deze set voldoet aan de ATEX-richtlijnen en overdrachtssnelheidsvoorschriften.

Eigenschappen :

- Zelfinstellende V-vormige afdichtingen: geen dagelijks onderhoud vereist
- Carbide productventiel: hoge duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Alle delen van het productgedeelte zijn gemaakt van roestvrij staal: zeer resistent en compatibel met watergedragen producten
- Nieuw TF-filter -1S (100 mesh): compact en gemakkelijk te onderhouden
- Verkrijgbaar op kar of muurbeugel, en in zuigslangversie met filter of beker (6L): maximale veelzijdigheid

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		ICON-M233N
Drukverhouding		30:1
Maximale druk product		210 bar (21 MPa)
Maximale druk luchtinlaat		7.0 bar (0.7 MPa)
Luchtverbruik		110 NI/min *
Debiet product	Max.debiet per cyclus	25 ml/cycle
	Max. volume/min.	1,5 L/min à 60 cycles
Aantal cycli max. per minuut		100 mesh

*gemiddeld luchtverbruik gemeten met 4bar druk en 30cycli/min



TOEBEHOREN

PISTOOLHOUDERS

Steun ontworpen om het pistool na gebruik op te plaatsen of om de beker te vullen.

Code	Omschrijving
AI W2501000500	HOUDER VOOR OP TAFEL - 3 PISTOLEN
AI W2501000100	HOUDER VOOR OP TAFEL - 1 PISTOOL
AI W2501000600	HOUDER met borgring aan de bovenkant - 1 PISTOOL

TOEBEHOREN

MAG STAND - MAGNETISCHE HOUDERS

- Extra robuuste magnetische steun, geschikt voor alle metalen oppervlakken
- Ideaal om tijd en ruimte te besparen in de spuitcabine
- Elke steun (behalve model W2COM6120) kan tot 20 kg dragen

Code	Omschrijving
AI W2COM6052	MAGNETISCHE HOUDER VOOR 3 PISTOLEN 32 X 15 X 13,5 CM
AI W2COM6120	MAGNETISCHE HOUDER VOOR 1 PISTOOL 8 X 15 X 13.5 CM
AI W2COM6093	HAAK VOOR PISTOOL MET WEGWERPBEEKER (ALLEEN PISTOOL MET PPS-RPS AANSLUITING)
AI W2COM6094	MAGNETISCHE SLANGDRAGER 32 X 20 X 14 CM

REINIGEN EN ONDERHOUD

ESSENTIËLE REINIGINGSKIT

Code	Omschrijving
AI 77070035	ESSENTIËLE REINIGINGSKIT



Denk er ook aan om uw uitrusting aan te vullen met antistatische luchtslangen! Vind de producten op pagina 27.





ONDERHOUD

MANOMETER IMPACT CONTROLLER 2

- Manometer van 0 tot 10 bar.
- M1/4" inlaataansluiting - F1/4" uitlaat (pistoolzijde)

Code	Omschrijving
AI W2012920700	MANOMETER IMPACT CONTROLLER 2



INDIVIDUELE BESCHERMING

DUBBELE FILTER MASKER VIPER MASK

- Volledig vrij gezichtsveld.
- Groot filteroppervlak voor verbeterd ademhalingscomfort.
- 2 soorten filters:
 - A2P3 filter voor organische bescherming
 - AB1P2 filter voor anorganische bescherming
- Bajonetsluiting: snelle vervanging van patronen.
- Verminderde filterdikte, ontworpen om het zicht te optimaliseren.
- Inademventiel: ultraflexibel en comfortabel.



Code	Omschrijving
AI 150001A0	VIPER MASK MET FILTER A2P3
AI 150002A0	VIPER MASK MET FILTER AB1P2



INDIVIDUELE BESCHERMING

OVERALL

- Kwalitatief donkergrijze overall van pluisvrij polyester.
- Antistatisch en vlamvertragend.
- Voorzien van een vuilafstotende en waterafstotende TEFLON coating.



Code	Omschrijving
AI COMBIHQ5	OVERALL PREMIUM - MAAT S
AI COMBIHQM	OVERALL PREMIUM - MAAT M
AI COMBIHQL	OVERALL PREMIUM - MAAT L
AI COMBIHQXL	OVERALL PREMIUM - MAAT XL

LUCHTCOMPRESSOREN



SCHROEFCOMPRESSOREN



WAAROM KIEZEN VOOR EEN SCHROEFCOMPRESSOR?

Schroefcompressoren zijn bedoeld voor intensief en continu gebruik. Ze zijn bijzonder geschikt voor een hoog en langdurig luchtverbruik. Ze accepteren 100% laadtarieven voor looptijden tot 50.000 uur. "Scroef"-technologie zorgt voor capaciteit, efficiëntie (debiet / energie) en levensduur. Ze zorgen voor een onberispelijke luchtkwaliteit.

- hoog rendement
- intensief gebruik
- laag geluidsniveau
- onberispelijke luchtkwaliteit
- compact: minder onderdelen, minder leidingen, minder ruimte nodig
- betrouwbaar: minder onderhoud

Dankzij de directe transmissietechnologie voor onze modellen tot 125CV / 90 kW wordt al het motorvermogen overgebracht op het schroefcompressieblok.

Dat is ongeveer 4% stroombesparing!

Het is ook een aanzienlijke ruimtebesparing, minder bewegende delen.

ZUIGER COMPRESSOREN



ANEST-IWATA gebruikt twee technologieën, ofwel 1-trap of 2-trap voor een betere efficiëntie: 1-trap (met 1 of 2 cilinders) / 2-traps (met 2 cilinders) / 2-traps TRAAGLOPEND

WAAROM KIEZEN VOOR EEN ZUIGERCOMPRESSOR?

Het is raadzaam om voor een zuigercompressor te kiezen wanneer:

- luchtverbruik vereist 40-50m³/uur,
- gebruik draait 50% van de tijd gedurende de dag, zodat de compressor kan afkoelen en optimaal kan werken
- gebruik is ca. 4.000 uur over een periode van 5-7 jaar.

Vanaf 10 CV is de sterddriehoekstarter noodzakelijk.

DE VOORDELEN VAN LUCHTCOMPRESSOREN EFFECTIVE AIR

ANEST IWATA zuigercompressoren zijn betrouwbaar, robuust, duurzaam en zuinig. Al onze klanten herkennen hun voordelen:


- laag olieverbruik,
- beperkte trillingen, minder slijtage,
- gemakkelijke controle van onderdelen en gemakkelijke toegankelijkheid,
- een gietijzeren cilinder met erkende bewerkingskwaliteiten: minder wrijving, minder olieconsumptie.

SCHROEFCOMPRESSOREN



SCHROEFCOMPRESSOREN 3 KW MONOPHASE DIRECTE AANDRIJVING OP VAT

MODELLEN CODE




CAIR-F-103-90	AI FS00D40500100-90	90	3/2,2	59	9	300	18	220/50	1000x400x1114	84
CAIR-F-103-270H	AI FS00D40500100-270H	270	3/2,2	59	9	300	18	220/50	1600x560x1230	135
CAIR-F-103-270V	AI FS00D40500100-270V	270	3/2,2	59	9	300	18	220/50	670x670x1850	145
CAIR-103-34	AI FS00D40500100-34	2x17	3/2,2	59	9	300	18	220/50	929x743x1478	52



SCHROEFCOMPRESSOREN 7,5 TOT 20 KW MONOPHASE DIRECTE AANDRIJVING OP VAT

MODELLEN CODE



K'AIR-107-10-270-D	AI ID27G405100	270	7,5/5,5	62	10	710	42,6	400/50	1570x710x1440	295
K'AIR-110-10-270-D	AI ID27H405100	270	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	1570x710x1440	300
K'AIR-110-10-500-D	AI ID50H405100	500	10/7,5	62	10	1050	63	400/50	2000x710x1530	380
K'AIR-215-10-500-D	AI ID50L405100	500	15/11	65	10	1600	96	400/50	2000x750x1670	443
K'AIR-215-13-500-D	AI ID50L405130	500	15/11	65	13	1250	75	400/50	2000x750x1670	443
K'AIR-220-10-500-D	AI ID50M405100	500	20/15	65	10	2100	126	400/50	2000x750x1670	443

Andere modellen op aanvraag.




SCHROEFCOMPRESSOREN 5,5 PK ALLES-IN-ÉÉN PAKKET

De schroefcompressor van 5,5 pk en 4 kW is een transmissiemodel met poelieriem dat wordt uitgevoerd door een enkele POLY-V FLETRONIC-riem die zorgt voor een langere levensduur en een minimum aan onderhoud.

- Koellucht wordt aangevoerd door een ventilator, die de juiste temperatuur handhaaft.
- Een manometer aan de voorzijde geeft de druk aan.
- Een teller geeft de bedrijfstijd aan.

MODELLEN CODE



CAIR-105-200D	AI NS20F405308	200	5,5/4	60	8	580	34,8	400/50	1440x510x1280	71
---------------	----------------	-----	-------	----	---	-----	------	--------	---------------	----

SCHROEFCOMPRESSOREN



DIRECT AANGEDREVEN SCHROEFCOMPRESSOREN - GAMMA PREMIUM K'AIR

ANEST-IWATA heeft een nieuwe reeks direct aangedreven schroefcompressoren ontworpen, van 5,5 tot 37 kW.

DE VOORDELEN VAN DE NIEUWE REEKS

Nieuwe IE3-motor: 3e generatie met hoog rendement

IE3-motoren bieden maximale efficiëntie voor meer energiebesparing. Directe overbrenging tussen de elektromotor en schroefblok voor maximaal rendement.

Zeer geruisloos

Het lage toerental en het koelsysteem met centrifugale ventilator bieden een van de laagste geluidsniveaus op de markt: tussen 60 en 70 dB(A).

Vereenvoudigd onderhoud

Gemakkelijke toegang tot belangrijke elementen die periodiek onderhoud nodig hebben.

Robuuste fabricatie

De directe transmissie minimaliseert onderhoud en verhoogt de betrouwbaarheid en levensduur van de machine.

Bewakingssysteem op afstand (optioneel)

Het wifi-bewakingssysteem, compatibel met DNair2- en Easytronic-controllers, maakt bewaking en regeling van de compressor op afstand mogelijk.



3 JAAR VERLENGDE GARANTIE

Het nieuwe assortiment K'AIR-compressoren heeft een garantie van 3 jaar.

ENKEL DIRECT AANGEDREVEN SCHROEFCOMPRESSOREN



CODE	Vermogen		Luchtdebiet		Max. druk	Geluids-niveau	Uitgang
	kW	HP	m³/H	L/min	bar	dB(A)	Ø
AI ID00G405100	5.5	7.5	42,6	710	10	62	1/2"
AI ID00H405100	7.5	10	63	1050	10	62	1/2"
AI ID00L405100	11	15	96	1600	10	67	3/4"
AI ID00M405100	15	20	126	2100	10	67	3/4"



DIRECT AANGEDREVEN SCHROEFCOMPRESSOREN - COMPLETE SET

CODE	Kracht		Luchtdebiet		Max. druk	Geluids-niveau	Uitlaat
	kW	HP	m³/H	L/min	bar	dB(A)	Ø
AI KENS07CH500LVAID	5.5	7.5	42,6	710	10	62	1/2"
AI KENS10CH500LVAID	7.5	10	63	1050	10	62	1/2"
AI KENS15CH500LVAID	11	15	96	1600	10	67	3/4"
AI KENS20CH500LVAID	15	20	126	2100	10	67	3/4"

DIRECT AANGEDREVEN SCHROEFCOMPRESSOREN MET GEÏNTEGREERDE FILTERS + DROGER



CODE	Kracht		Luchtdebiet		Max. druk	Geluids-niveau	Uitlaat
	kW	HP	m³/H	L/min	bar	dB(A)	Ø
AI ID00H405100S	7.5	10	63	1050	10	62	1/2"
AI ID00L405100S	11	15	96	1600	10	67	3/4"
AI ID00M405100S	15	20	126	2100	10	67	3/4"

DIRECT AANGEDREVEN SCHROEFCOMPRESSOREN MET GEÏNTEGREERDE FILTERS + DROGER - COMPLETE SET



CODE	Kracht		Luchtdebiet		Max. druk	Geluids-niveau	Uitlaat
	kW	HP	m³/H	L/min	bar	dB(A)	Ø
AI KENS10CH500LV-D	7.5	10	63	1050	10	62	1/2"
AI KENS15CH500LV-D	11	15	96	1600	10	67	3/4"
AI KENS20CH500LV-D	15	20	126	2100	10	67	3/4"

DIRECT AANGEDREVEN SCHROEFCOMPRESSOREN VARIABLE SNELHEID



CODE	Kracht		Luchtdebiet (VSD = max./min.)		Max. druk	Geluids-niveau	Uitlaat
	kW	HP	m³/H	L/min	bar	dB(A)	Ø
AI ID00H405100VSD	7.5	10	66/30	1100/500	10	63	1/2"
AI ID00L405100VSD	11	15	948/372	1580/620	10	67	3/4"
AI ID00M405100VSD	15	20	126/50.4	2100/840	10	68	3/4"

ZUIGER COMPRESSOREN



TRAAGLOPENDE ZUIGERCOMPRESSOREN

5,5 CV / 7,5 CV / 10 CV

PREMIUM
Quality

- De traaglopende snelheid zorgt voor een langere levensduur
- Voorkomt oververhitting van het motorblok
- Ideaal voor intensief gebruik
- Maakt een hoog volumerendement mogelijk
- Laag toerental
- Geluidsvermogen (LWA): 76dB (A)
- Ster-driehoek startersbox voor 10 PK versie

GARANTIE
3 jaar

MODEL	CODE											
EAIR-B230-5,5-270F3	AI N227F405200	270	5,5/4,0	2	2	11	713	518	31	400/50	1640x560x1330	166
EAIR-B250-7,5-500F3	AI N250G405200	500	7,5/5,5	2	2	11	650	700	42	400/50	2270x860x1660	310
EAIR-B250-10-500F3-DS	AI N250H405200	500	10/7,5	2	2	11	1036	1113	66	400/50	2270x860x1660	330



STANDAARD ZUIGERCOMPRESSOREN

3 CV / 5 CV / 7,5 CV / 10 CV

STANDARD
Quality

- Ontworpen voor regelmatig gebruik
- Goed rendement: tussentijdse koeling tussen de 2 stappen
- Minder interventies dankzij het grote oliecarter
- Geluidsvermogen (LWA): 80dB (A)
- Ster-driehoek startbox voor 10CV versie

MODEL	CODE											
EAIR-B125-3-200C1	AI N120D235000	200	3/2,2	2	1	10	1570	330	20	230/50	1500x450x1090	96
EAIR-B214-5,5-270F3	AI N227F405000	270	5,5/4,0	2	2	11	1370	580	35	400/50	1550x590x1100	125
EAIR-GS38-7,5-500F3	AI G250G405000	500	7,5/5,5	2	2	11	1150	850	51	400/50	1980x600x1320	250
EAIR-B220-10-500F3-DS	AI N250H405000	500	10/7,5	2	2	11	1270	1070	64	400/50	2000x600x1280	230



TANDEM ZUIGERCOMPRESSOREN

6CV / 20 CV

PREMIUM
Quality

ANEST-IWATA biedt een nieuw assortiment zuigercompressoren met een hoog debiet! TANDEM traaglopende zuigercompressoren zijn ideaal voor toepassingen die af en toe een hoge luchtstroom vereisen. Compressoren gemonteerd in TANDEM maken de werking van een of twee compressoren mogelijk. Geleverd met een ster-driehoek startbox, biedt het de mogelijkheid om één of twee compressoren met een kleine offset te starten om een te hoge intensiteitspiek te voorkomen.

MODEL	CODE											
EAIR-B215-3-3270C1	AI N120D+D405200	270	6/4,4	2x2	1x2	10	1100	780	46,8	230/50	1640x560x1330	152
EAIR-B230-5,5-5,5-500F3-DS*	AI N250F+F405200	500	11/8	2x2	2x2	11	1000	1156	69,5	400/50	2010x650x1330	315
EAIR-B250-7,5-7,5-500F3-DS*	AI N250G+G405200	500	15/11	2x2	2x2	11	1200	1744	104,6	400/50	2010x650x1330	360
EAIR-B250-10-10-500F3-DS*	AI N250H+H405200	900	20/15	2x2	2x2	11	1000	2148	128,9	400/50	2270x860x1660	525

ZUIGER COMPRESSOREN



GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN

- Compact ontwerp: ze bieden makkelijke toegang tot mechanische en elektrische componenten.
- Gietijzeren cilinders: voor een langere levensduur van de apparatuur.
- Urenteller: voor een goede opvolging van de werking.
- Onafhankelijke thermogereguleerde ventilatie per motor voor de 10 PK versie.
- Directe elektrische start (ster-driehoek voor de 10 PK versie).
- Geleverd met een geluiddichte box, alleen of gemonteerd op een 270L of 500L tank.
- Langzaam draaiend voor de versies van 7,5 pk en 10 pk.
- Manometer voor controle luchtdruk.

ENKEL GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN



CODE	AIR ℓ	CV/kW	No.	No.	bar	RPM	ℓ/min	m ³ /h
AI G200G40500100	-	7,5/5,5	2	2	11	1150	850	51
AI G200H40520100	-	10/7,5	2	2	11	1100	1182	71

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN OP TANK



CODE	AIR ℓ	CV/kW	No.	No.	bar	RPM	ℓ/min	m ³ /h
AI G227F40500100	270	5,5/4,0	2	2	11	1400	600	36
AI G227G40500100	270	7,5/5,5	2	2	11	1150	850	51
AI G250G40500100	500	7,5/5,5	2	2	11	1150	850	51
AI G250H40520100	500	10/7,5	2	2	11	1100	1182	71

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOR + TANK + LUCHTDROGER


CODE	AIR ℓ	CV/kW	No.	No.	bar	RPM	ℓ/min	m ³ /h
AI GENSAIR7CH500LVA	500	7.5/5.5	2	2	11	1100	1182	71





WAAROM DE LUCHT FILTEREN?


Een juiste applicatie van het product vereist dat de perslucht perfect vrij is van onzuiverheden (water, stof, olie). Door een luchtzuiveringsfilter tussen uw compressor en uw pistool te plaatsen, zorgt u voor een perfect schone, gladde applicatie. Elke filtratiefase zorgt voor een steeds nauwkeurigere filtratie van onzuiverheden.

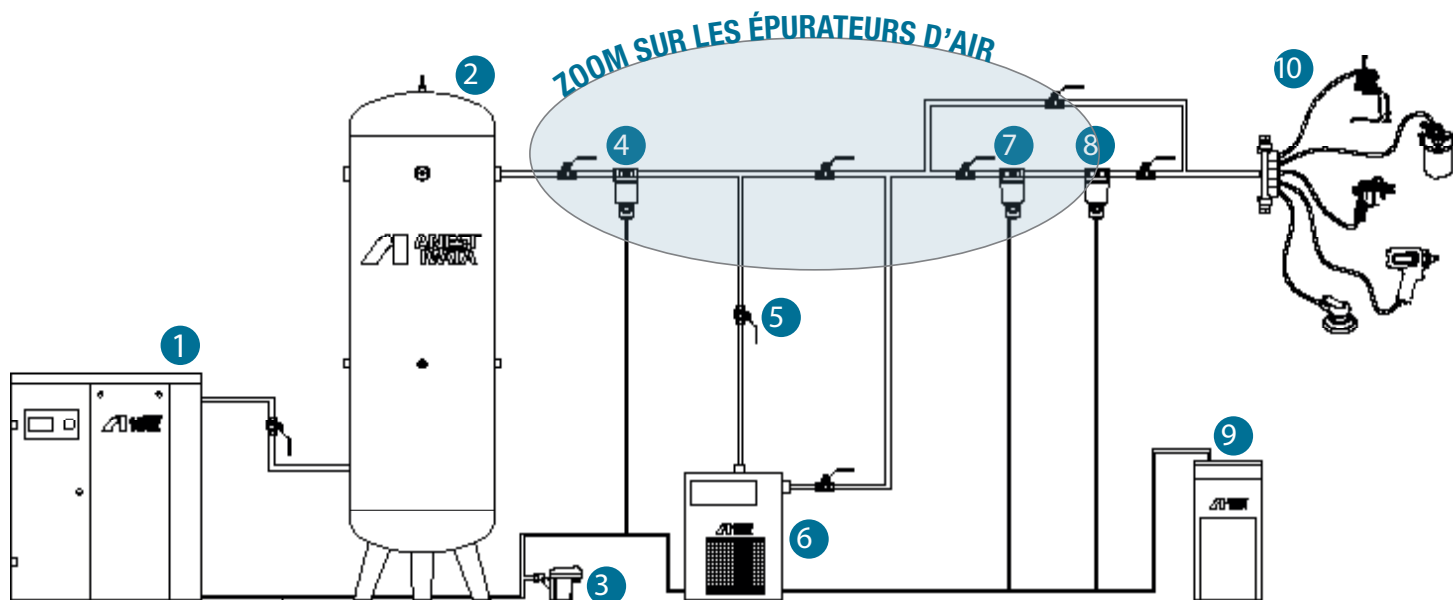

- 1 **LUCHTCOMPRESSOR** schroeven of zuigers
- 2 **AIR TANK**: slaat de perslucht op en koelt deze om de productie te reguleren.
- 3 **SEMI-AUTOMATISCHE LUCHTKLEP**: voert het condensaat af dat zich op de bodem van de tank bevindt.
- 4 **HOOFDFILTER**: filtert vloeibare en vaste deeltjes groter dan 3μ .
- 5 **CIRCUIT BY PASS**: aanbevolen om onderhoudswerkzaamheden aan de luchtdroger te kunnen uitvoeren zonder de productie van perslucht te onderbreken.
- 6 **LUCHTDROGER**: elimineert waterdampen.
- 7 **MICROFILTER**: bedoeld om vloeibare en vaste deeltjes groter dan $0,3\mu$ te filteren.
- 8 **SUBMICRONISCHE FILTER**: bedoeld om geuren en dampen te verwijderen, filtert vaste stoffen $> 0,01\mu$.
- 9 **CONDENSVERZAMELAAR**: scheidt olie van water.
- 10 **PNEUMATISCHE GEREEDSCHAPPEN**, pistolen, schuurmachines,...

FOCUS OP LUCHTFILTRATIE

Ze spelen een essentiële rol om een toepassing zonder imperfecties.

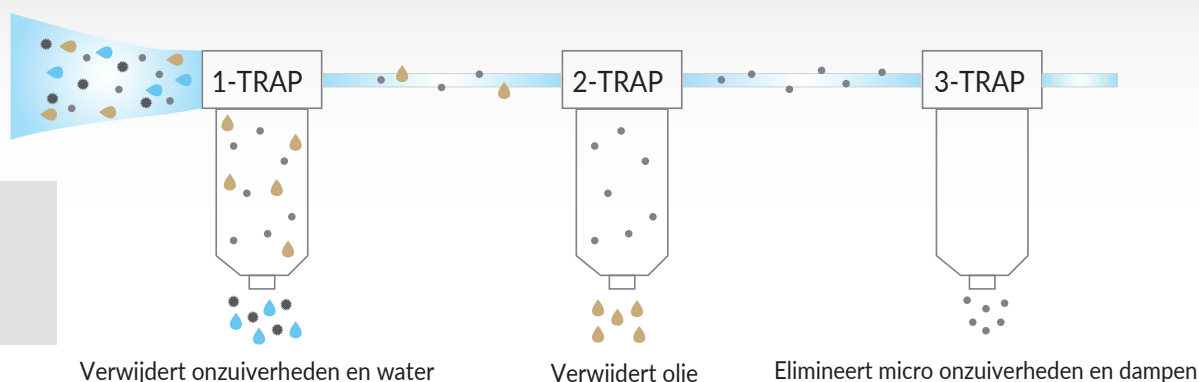



FILTRATIE SYSTEEM

LUCHTREINIGINGSFILTER

- Verstoppingsindicator die de verstoppingsstatus van de filter aangeeft (afhankelijk van het model)
- 1 luchtinlaatkraan F1/2" (waardoor filters kunnen worden verwijderd zonder dat u uw compressor hoeft te stoppen)
- Tot 3-trap filtratie 5μ, 3μ, 0,01 μ (rendement 99,99%, met automatische ontluuchting), actieve kool (scheidingsgraad <3,5 deeltjes 0,3 μ/l lucht) (afhankelijk van het model)
- 1 regelaarfilter: van 0 tot 8,5 bar
- 1 manometer van 0 tot 10 bar (glazen venster)
- 1 automatische ontluuchter (om decompressie tijdens het aanbrengen te voorkomen)
- 1 luchtuitlaat: M1/4" bsp met ventielstop
- 1 vrouwelijke EURO koppeling uitgang
- 1 stevige muurbevestiging (bevestigingsgaten)
- Behuizing en tank, anticorrosiebehandeld

Code	Omschrijving
AI 89250112	FILTERREGELAAR 1/2" - 1 TRAP
AI 89250222	FILTERREGELAAR 1/2" - 2 TRAP
AI 89250232	FILTERREGELAAR 1/2" - 3 TRAP



LUCHTTOEVOER

CABINE LUCHTSLANG

- Extreem flexibele en lichtgewicht antistatische luchtslang.
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes, kleur blauw, glad.
- Slang geleidend voor statische elektriciteit, grote flexibiliteit en wendbaarheid.
- Voorzien van koppelingen naar keuze (Euro of Standaard).

Code	Omschrijving	Type	Koppeling
AI 77091052	TUYAUTERIE AIR ÉQUIPÉE 10X18 - 12,5M	M EURO	FEM EURO
AI 77091053	TUYAU AIR 10X18 - 12,5M	M STANDARD	FEM STANDARD

LUCHTTOEVOER

CABINE LUCHTSLANG

- Profiel EURO : doorgang 7,2 mm

Code	Omschrijving	Diameter
AI 87020031	SNELKOPPELING	EURO M1/4"
AI 87020014	SNELKOPPELING	EURO F1/4"
AI 87020015	NIPPEL	EURO M1/4"
AI 87020010E	NIPPEL	EURO F1/4"

- STANDAARD profiel: doorgang 5,5 mm

Code	Omschrijving	Diameter
AI 87020032	SNELKOPPELING	EURO M1/4"
AI 87020030	SNELKOPPELING	EURO F1/4"
AI 87040060	NIPPEL	EURO M1/4"
AI 87020019	NIPPEL	EURO F1/4"



FILTRATIE SYSTEEM

LUCHTDROGER

- De installatie van een koeldroger om water uit perslucht te elimineren is essentieel voor het gehele productiesysteem, om stilstand te voorkomen en de levensduur van apparatuur te verlengen.
- Ze zijn uitgerust met elektrische panelen waarmee de instellingen kunnen worden gecontroleerd.
- Anest Iwata-drogers werken met koeltechniek. Ze gebruiken milieuvriendelijke koelvloeistof. Hun maximale druk is 14 bar.



Koppelstuk
ingang/uitgang



MODELLEN CODE

COMPRESSOR COMPATIBEL

MODELLEN	CODE	CV/kW	l/min	m3/h	Koppelstuk ingang/uitgang	Volt/Hz	WxDxH	Kg
AID-06/AC	AI AID006GP1J005	5,5/4	600	36	G1/2"F	230/50	370x515x475	25
AID-09/AC	AI AID009GP1J005	7,5/5,5	950	57	G1/2"F	230/50	370x515x475	26
AID-12/AC	AI AID012GP1J005	10/7,5	1200	72	G1/2"F	230/50	370x515x475	28
AID-18/AC	AI AID018GP1J005	15/11	1800	108	G1/2"F	230/50	370x515x475	32
AID-25/AC	AI AID025GP1J005	20/15	2500	150	G1"F	230/50	345x420x740	34
AID-32/AC	AI AID032AP1J005	25/18,5	3200	192	G1 1/4"F	230/50	345x445x740	39
AID-43/AC	AI AID043AP1J006	30/22	4300	258	G1 1/4"F	230/50	345x445x740	40
AID-52/AC	AI AID052AP1J005	30/23	5200	312	G1 1/4"F	230/50	485x455x825	49
AID-61/AC	AI AID061AP1J005	40/30	6100	366	G1 1/2"F	230/50	555x580x885	54
AID-75/AC	AI AID075AP1J005	50/37	7500	450	G1 1/2"F	230/50	555x580x885	56
AID-105/AC	AI AID105AP1J005	75/55	10500	630	G2"F	230/50	555x625x975	94
AID-130/AC	AI AID130AP1J005	100/75	13000	780	G2 1/2"F	230/50	555x625x975	96

FILTRATIE SYSTEEM

AFLAATSISTEMEN

OMSCHRIJVING CODE



Koppelstuk
ingang/uitgang



	Capacitieve aflaatsysteem PRO	AI IW4024387	16	G1/2"F	230/50	165x74x127
	Capacitieve aflaatsysteem COMPACT	AI 89255006	16	1/2" - 1/4"	230/50	132x93x74
	Aflaatsysteem voor verticale tank	AI 79254012	16	M1/4"-3/8"-1/2"	230/50	120x120x120
	Aflaatsysteem voor horizontale tank (met buis en koppeling)	AI 79254016	16	M1/4"-3/8"-1/2"	230/50	120x120x350



INHOUD

Modellen en toepassingen.....	4
Woordenlijst	5

PISTOLEN

Pistolen ANEST IWATA PREMIUM QUALITY	6
Pistolen AIRGUNSA STANDARD QUALITY	7
Pistolen voor dikke producten	8
Pistolen voor retouche en kleine oppervlakken / SPOT en SMART REPAIR.....	9
Pistolen voor industriële toepassing	10-11

SET KLAAR VOOR GEBRUIK

Beker of drukvat + pistool.....	12-13
Membraanpomp DPS 70 + pistool	14-15
Hoge drukpomp ICON X3 + pistool	16-17

TOEBEHOREN	18-19
------------------	-------

COMPRESSOREN EN LUCHTBEHANDELING

Hoe u uw compressor kiest	20
Schroef compressoren.....	21-23
Zuigercompressoren.....	24-25
Luchtbehandeling begrijpen	26
Filters luchtbehandeling	27
Luchtslangen + koppelingen.....	28
Luchtdrogers en luchtaflaters	28

BLIJF VERBONDEN!



Vip Tools
Neerlandweg 12 BE-2610 Wilrijk
Tel: +32 (0) 3 844 52 52
info@viptools.be - www.viptools.be

Ed.VIP-HOUT-03/2023

Distributeur :